



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.02.2025

г. Владивосток

№ 55-ра

О корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Защита от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального округа».

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях исправления ошибки технических решений и сметной стоимости, при корректировке проектной и рабочей документации по объекту капитального строительства: «Защита от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального округа», получившей положительное заключение государственной экспертизы от 07.12.2023 № 25-1-1-3-074875-2023,

1. КГКУ «УКС Приморского края» подготовить техническое задание на корректировку проектно-сметной документации. В составе корректировки проектно-сметной документации:

1.1. Скорректировать технологию строительного процесса послойной укладки грунтов, скорректировать тип грунта.

1.2. Скорректировать в проектно-сметной документации объемы грунта тела дамбы на участке ПК5+00 – ПК28+00.

1.3. Включить в раздел сметной документации затраты на неучтенные объёмы работ, в соответствии с п. 1.1-1.2 настоящего распоряжения и графической, текстовой части проектной документации.

1.4. Утвердить техническое задание на корректировку проектно-сметной документации.

2. КГКУ «Приморский проектный институт» обеспечить:


2.1. Корректировку проектной документации в соответствии с техническим заданием на корректировку проектно-сметной документации.

2.2. Прохождение государственной экспертизы скорректированной проектной документации, а так же получение определения достоверности сметной стоимости.


3. Министерству строительства Приморского края подготовить приказ об утверждении проектной документации после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. министра



А.В. Потапов

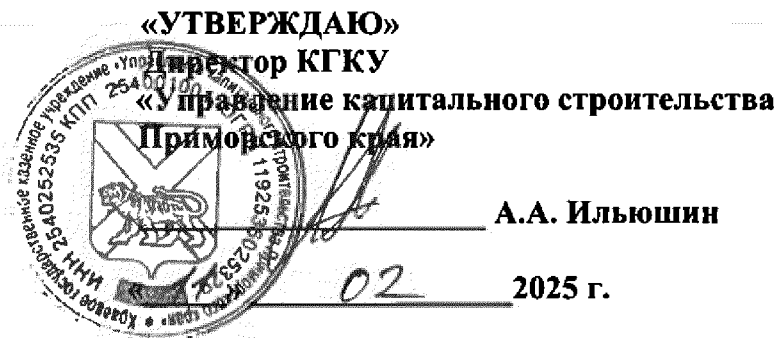

Техническое задание
на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту:
«Защита от наводнений сел Рошино и Вострецово Красноармейского
муниципального района».

Приморский край, Красноармейский муниципальный район, с. Рошино, с.
Вострецово

№ п/п	Перечень основных данных требований	
Основные данные и требования		
1	2	
1. Общие данные		
1.1	Государственный заказчик: КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края», Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18 каб. 301 ИНН 2540252535, КПП 254001001 e:mail: info.uks25@gmail.com тел. +7(423) 220-54-00, 220-55-60	
1.2	Подрядчик: КГКУ «Приморский проектный институт» Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22 ИНН 2540287150, КПП 254001001 e:mail: info@ppi.ru	
1.3.	Основание для корректировки: Распоряжение Министерства строительства Приморского края о корректировке ПСД № от .	
1.4	Исходные данные для корректировки: Проектная документация, получившая положительное заключение КГАУ «Примгосэкспертиза» от 07.12.2023г. №25-1-1-3-074875-2023	
1.5	Срок начала и окончания проектирования: 10 календарных дней, со дня заключения контракта.	
2. Основные требования к изменениям проектных решений		
2.1	Основные требования к проектной документации (ПД)	<u>Внести изменения в проектную документацию:</u> 1. Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» Часть 3 «Дамба с. Вострецово (ПК0+00-ПК28+00). Служебный проезд». 227/Р-06-2022-ТКРЗ п.5.2 текстовой части (лист 48): 1.1 Текст: «...Грунты в тело дамбы следует укладывать в следующем порядке: - суглинки (недренирующие грунты) – со

	<p>стороны верхового (внешнего) откоса;</p> <ul style="list-style-type: none"> - гравийные грунты с добавлением суглинка (перемешивание механизированным способом) - в средней части дамбы; - дренирующие грунты (пески, гравийные грунты) – со стороны низового (внутреннего) откоса...», <p><u>изложить в следующей редакции:</u></p> <p>«...Тело дамбы выполнить из суглинистых недренирующих грунтов, в виду отсутствия на территории муниципального образования разработанного карьера ПГС...».</p> <p>1.2 Исключить из видов технологического строительного процесса на объекте - перемешивание грунтов механизированным способом.</p> <p>1.3 Приложение (лист 64) скорректировать в соответствии с проектом 442.17/37.14-ТКР.3 Раздел Ведомости. 2015г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - скорректировать попикетную ведомость по оси трассы защитной дамбы (ПК5+00 – ПК28+00): - внести недостающие объёмы в показатель «Насыпь из суглинистого грунта, м³»; - скорректировать объёмы снятия растительного грунта в показателе «Срезка растительного грунта t=0,2м». <p>*Остальные показатели ведомости скорректировать при необходимости.</p> <p>2. Раздел 1 «Пояснительная записка»</p> <p>227/Р-06-2022-ПЗ Том 1. «Защита от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального округа»</p> <p><i>Внести:</i></p> <p>2.1 Разрешение на внесение изменений.</p> <p>2.2 В таблицу Состав проектной документации сведения об изменениях «Раздела 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» Часть 3 «Дамба с. Вострецово (ПК0+00-ПК28+00). Служебный проезд». 227/Р-06-2022-ТКР3»; «Раздел 9 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства»</p> <ul style="list-style-type: none"> - 227/Р-06-2022-СМ-СД Часть 1 «Сметная документация» - 227/Р-06-2022-СВОР Часть 2 «Сводная ведомость объёмов работ»; <p>«Раздел 5 «Проект организации строительства» 227/Р-06-2022-ПОС.</p>
--	---

		2.3 Техническое задание на корректировку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Защита от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального района».
2.2	Основные требования к рабочей документации (РД)	Лист «Нагорный канал. Продольный профиль. Типовое поперечное сечение» 227Р-06-2022-ГС2.2-20, таблица объемов работ <u>привести к показателям</u> Приложения попикетной ведомости по оси трассы защитной дамбы (ПК5+00 – ПК28+00), Раздела 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» Часть 3 «Дамба с. Вострецово (ПК0+00- ПК28+00). Служебный проезд». 227/Р-06-2022-ТКРЗ.
2.3	Требования к подготовке сметной документации	Откорректировать сметную документацию, в рамках корректировки разделов проектной и рабочей документации: <ul style="list-style-type: none"> - изменение физических объемов работ; - исключением видов работ; - типов грунтов; - исключения коэффициентов удаленности доставки материалов; с внесением изменений в разделы: 227/Р-06-2022-СМ-СД; 227/Р-06-2022-СМ-СВОР. В рамках корректировки СД предоставить: <ul style="list-style-type: none"> - сопоставительные ведомости объемов работ согласно требованиям приложения 12 Методики 421/пр, от 04.08.2020г. №557/пр., - сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости согласно требованиям приложения 13 Методики 42 УР, от 04.08.2020г. в ред. Приказа Минстроя России от 07.07.2022г. №557/пр. - смета на строительство (локальные сметы, объектные сметы, ССРСС) с внесенными изменениями - альбом «конъюнктурный анализ цен» на внесенные изменения - извещение с описанием изменений, внесенных в сметную документацию Откорректированную документацию предоставить в формате excel, pdf, gge, gsfx, xml.
2.4	Требования к оформлению откорректированной проектной документации	Откорректированную проектную документацию после прохождения экспертного сопровождения выдать заказчику в 4 экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде, идентичном документации на бумажном носителе.
2.5	Особые условия	После согласования откорректированной документации с Заказчиком и получения доверенности от Заказчика, КГКУ «Приморский проектный институт»

		<p>осуществляет техническое сопровождение проектно-сметной документации при прохождении экспертного сопровождения проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости.</p> <p>Устранение замечаний государственной экспертизы выполняет КГКУ «Приморский проектный институт».</p> <p>Представление, рассмотрение и приёмка проектной и рабочей документации осуществляется по Акту передачи.</p> <p>В момент подписания акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ к Заказчику от КГКУ «Приморский проектный институт» переходит право собственности на разработанную проектную (рабочую) документацию, а также безвозмездно переходят исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие при исполнении договора (контракта).</p> <p>Заказчик вправе в дальнейшем распоряжаться полученной проектной (рабочей) документацией по своему усмотрению и имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального строительства.</p>
--	--	--

Начальник Технического отдела
КГКУ «УКС Приморского края»




Я.Г. Мызовская