



ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 46-НПА от 17.07.2026

г. Кострома

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления»,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Сторожка», кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», положением об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 16 ноября 2015 года №206 «Об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области», на основании проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Склады Акцизного управления», кон. XIX в. - 1930-е гг.: Сторожка», кон. XIX - нач. XX в. (Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Склады Акцизного управления», кон. XIX в. - 1930-е гг.: Сторожка», кон. XIX - нач. XX в. (адрес в соответствии с актом о постановке на государственную охрану: (Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14; адрес в соответствии с Федеральной информационной адресной системой: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 14), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности начальника
инспекции



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписант: Коновалов Артем Сергеевич
Дата и время подписания: 17.07.2026 17.47
Должность: Заместитель начальника инспекции

А.С. Коновалов

УТВЕРЖДЕН
приказом инспекции по охране
объектов культурного наследия
Костромской области

№ 46-НПА от 17.07.2026

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Склады Акцизного управления», кон. XIX в. - 1930-е гг.:
Сторожка», кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)

1. Месторасположение, роль и градостроительные характеристики
(приложение №1 к настоящему предмету охраны):

1) является частью ансамбля объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления», кон. XIX в. -
1930-е гг.:

«Главный корпус», кон. XIX - нач. XX в.;
«Спиртохранилище», кон. XIX - нач. XX в.;
«Сторожка», кон. XIX - нач. XX в.;
«Сторожка», кон. XIX - нач. XX в.;
«Материальный сарай и кладовая», кон. XIX - нач. XX в.;
«Склады», кон. XIX - нач. XX в.;
«Заводоуправление и жилой дом», 1930-е гг.

2) роль здания в композиционно-планировочной структуре
исторического квартала города;

3) главный фасад (северо-западный) вытянут вдоль линии застройки
улицы Ленина.

2. Стилистические особенности объекта (приложение №2 к
настоящему предмету охраны): пример служебной постройки ансамбля
производственных зданий в стиле модерн.

3. Объемно-пространственная и планировочная композиция здания
(приложение №3 к настоящему предмету охраны):

1) объемно-пространственная композиция здания, образованная
следующими объемами:

прямоугольный в плане основной одноэтажный объем, покрытый скатной кровлей;

прямоугольный в плане одноэтажный объем пристройки, примыкающий с севера, покрытый односкатной кровлей;

2) планировочная схема здания в капитальных стенах;

3) месторасположение, габариты и назначение первоначальных проемов в толщине капитальных стен.

4. Осевое членение и архитектурная композиция фасадов (приложение №4 к настоящему предмету охраны):

1) двухчастная композиция главного (северо-западного) фасада: одна ось оконных проемов основного объема сторожки; один дверной проем в пониженном объеме пристройки, примыкающей по левому флангу (с севера) к основному объему;

2) двухчастная композиция дворового (юго-восточного) фасада: одна ось оконных проемов основного объема сторожки; один дверной проем в пониженном объеме пристройки, примыкающей по правому флангу (с севера) к основному объему;

3) композиция бокового (северо-восточного) фасада в 5 осей проемов: три центральных - в выступающем объеме пониженной пристройки, по одному оконному проему по флангам основного объема сторожки (по 3-й оси охране подлежит местоположение проема, остальные проемы - оконные);

4) композиция бокового (юго-западного) фасада глухая плоскость фасада, завершенная брандмауэрной стеной трапецевидной формы.

5. Декоративно-пластическое оформление экстерьера (приложение №5 к настоящему предмету охраны):

1) горизонтальное членение:

гладкий цоколь из кирпича, завершенный профилем из полувалика между угловыми пилястрами объемов (кроме юго-западного фасада);

горизонтальный пояс по периметру основного объема в завершении оконных проемов, состоящий из полочки, полувалика и широкого гладкого фриза, раскрепованный угловыми пилястрами и разделенный пилястрами, фланкирующими аттики; карниз прерывается на юго-западном фасаде;

венчающий карниз по периметру основного объема, состоящий из полочки, бегунка, валика и верхней полочки, раскрепованный угловыми пилястрами и разделенный аттиками, и усложненный сухариками в плоскости стены по юго-восточному и северо-западному фасадам;

венчающий карниз по северо-западному, юго-восточному и северо-восточному фасадам пристройки, состоящий из полочки, полувалика, раскрепованный угловыми пилястрами, на которых карниз дополнен широким гладким фризом;

2) вертикальное членение:

угловые огибающие пилястры основного объема: широкие гладкие пилястры с фасками на ребрах, поставлены на профилированные базы в уровне цоколя, прорезанные горизонтальным поясом, состоящим из фриза

и полувала и полочки и завершенные венчающим карнизом, состоящим из полочки, бегунка, валика и верхней полочки;

угловые огибающие пилястры объема пристройки: широкие гладкие пилястры с фасками на ребрах, поставлены на профилированные базы в уровне цоколя, и завершенные горизонтальным поясом, состоящим из фриза и полувала и полочки;

парапетные тумбы в завершении угловых пилястр основного объема: квадратные в плане, завершенные карнизом, сложной конфигурации, из двух полочек и валика между ними, дополненные сухариками по периметру, и небольшим щипцом по северо-западному и юго-восточному фасадам;

глухая плоскость стены трапециевидного очертания, с карнизом из полочки и валика, в завершении юго-западного бокового фасада;

кирпичный аттик с щипцовым завершением, фланкированный пилястрами; под оконным проемом, декор из двух полочек, бегунка между ними, двух сухариков, между которыми ряд из 5 кирпичей, уложенных диагонально; в завершении венчающий карниз из двух полочек и валика между ними, дополненный сухариками;

декоративное оформление оконных проемов первого этажа: лучковая форма перемычки, дополненная по центру замковым камнем клинчатой формы; двухрядная полочка под оконным проемом, дополненная тремя двухрядными сухариками;

декоративное оформление оконного проема аттика (северо-западного и юго-восточного фасадов): полуциркульный оконный проем по оси аттика, обрамленный плоским широким архивольтом с замковым клинчатым камнем по центру проема;

декоративное оформление дверного проема северо-западного фасада: лучковая форма перемычки, дополненная по центру замковым камнем клинчатой формы.

6. Конструктивная система, материал:

1) конструкция и материал цоколя - керамический кирпич на известковом растворе;

2) конструкция и материал стен - керамический кирпич на известковом растворе;

3) декор фасадов - кирпичный декор, лицевая кладка;

4) конфигурация крыши, материал покрытия здания:

трехскатная форма крыши основного объема, примыкающая к стене брандмауэра;

трехскатная форма крыши объема пристройки, примыкающая к стене основного объема;

кровельное покрытие из металлического гладкого листа с фальцевым соединением; металлическое покрытие тумб, отливов.

5) рисунок расстекловки оконных проемов в соответствии с исторически образцом;


6) облик наружных дверных заполнений - согласно историческим образцам;

7) форма перемычек проемов наружных стен: лучковая форма перемычек первоначальных оконных проемов, дверного проема северо-западного и северо-восточного фасадов; арочная форма перемычки оконных проемов аттиков.

7. Предмет охраны может быть изменен на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствующих при подготовке предмета охраны объекта культурного наследия, дающих основания для изменения предмета охраны объекта культурного наследия

Приложение №1
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления»,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Сторожка», кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)

Месторасположение объекта культурного наследия регионального значения

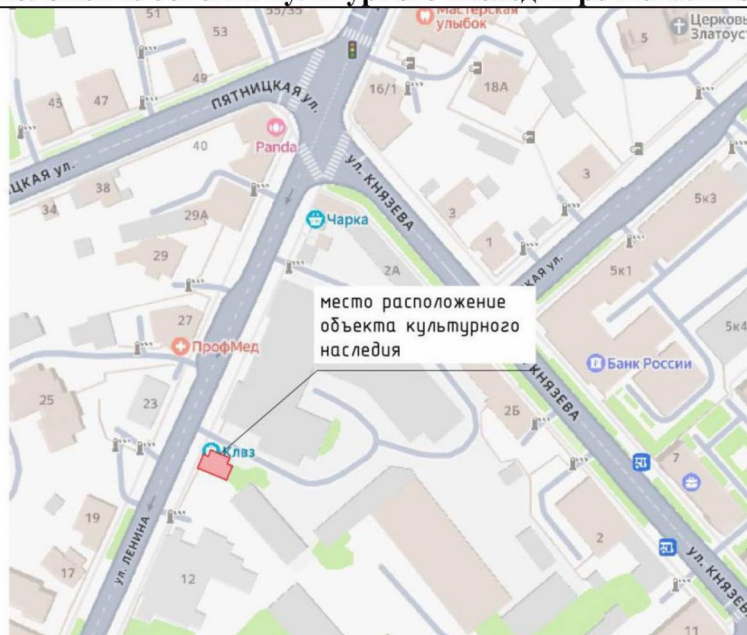

Приложение №2
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления»,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Сторожка», кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)

Стилистические особенности объекта:



пример служебной постройки ансамбля производственных зданий в стиле модерн



Приложение №3

к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления»,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Сторожка», кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)

Объемно-пространственные характеристики

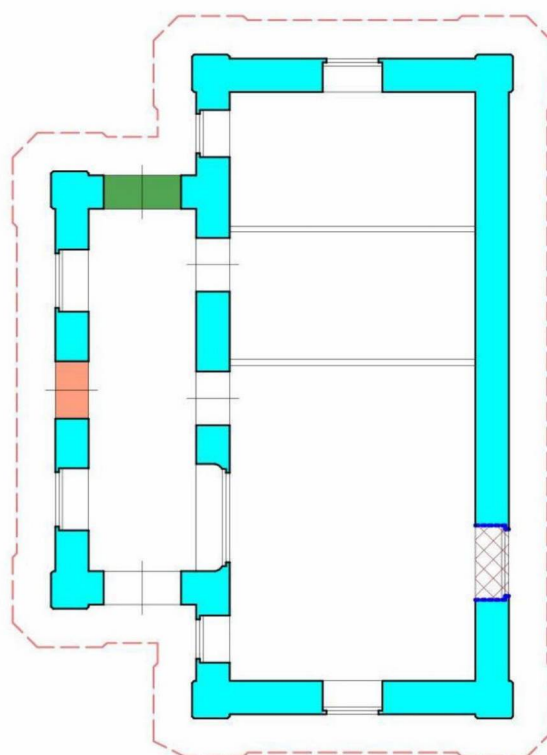

Предметом охраны является:


-  - планировочная структура в капитальных стенах
-  - декоративно-пластическое оформление фасадов

Условные обозначения:


-  - проем, образованный в процессе эксплуатации здания
-  - габариты дверного проема изменены в процессе эксплуатации здания
-  - изменена форма первоначальной лучковой перемычки дверного проема в процессе эксплуатации здания;
-  - поздние перегородки, не подлежащие обязательному сохранению

Приложение №4
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления»,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Сторожка», кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)

Членение фасадов
Северо-западный фасад

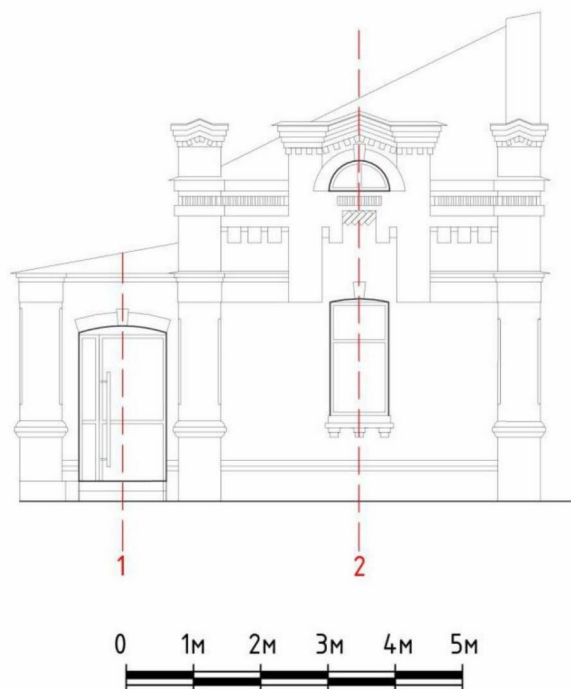


Юго-восточный фасад

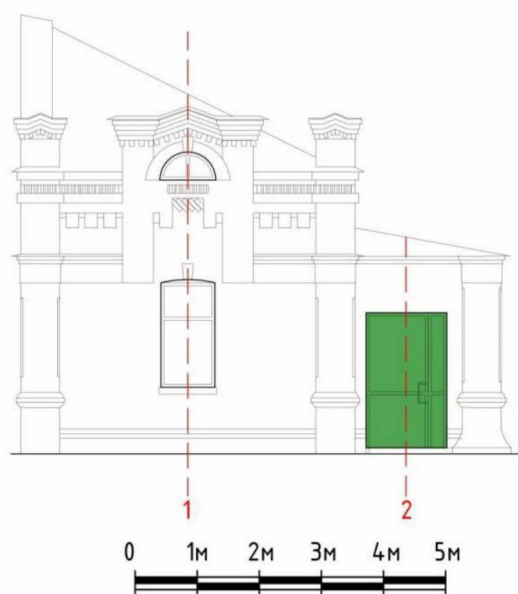

Условные обозначения:

-  - изменена форма первоначальной лучковой перемычки дверного проема в процессе эксплуатации здания

Юго-западный фасад


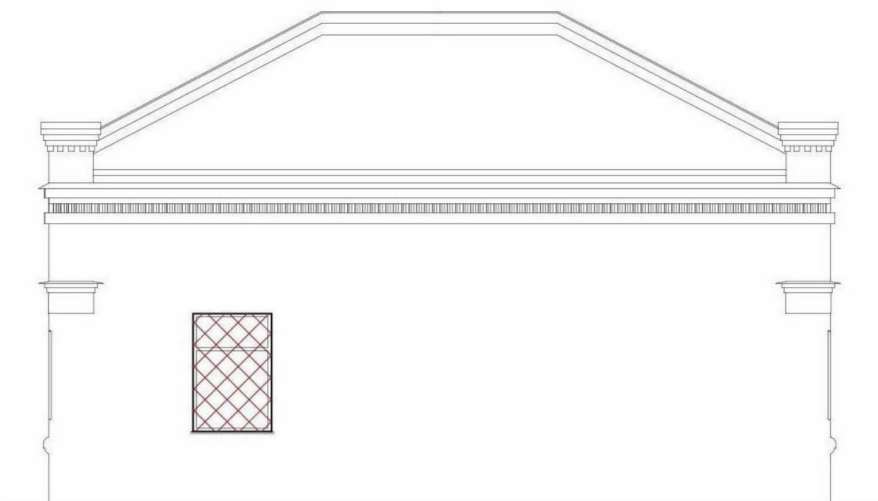


Условные обозначения:



- оконный проем, образованный в процессе эксплуатации здания

Северо-восточный фасад

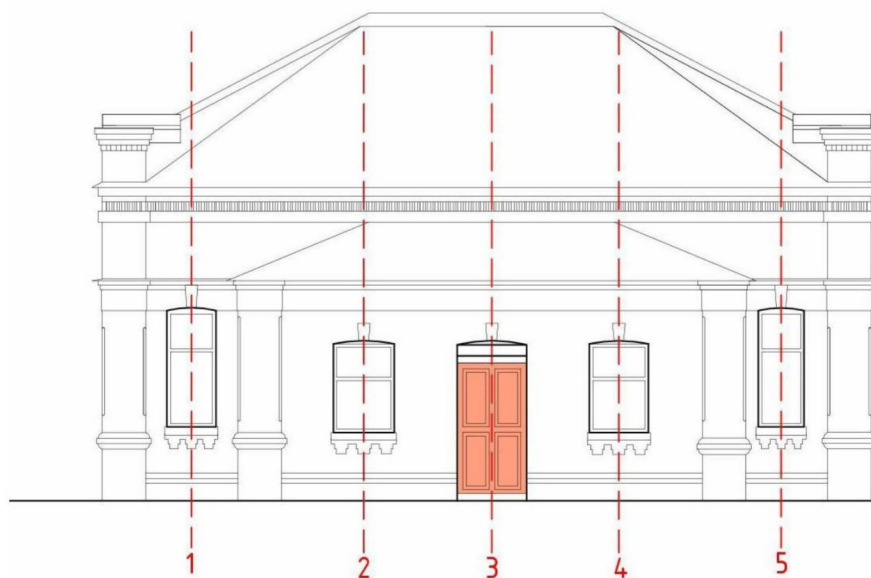

Условные обозначения:



- габариты дверного проема изменены
в процессе эксплуатации здания

Приложение №5

к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления»,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Сторожка», кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)


Декоративно-пластическое оформление фасадов

1) Горизонтальное членение:

- гладкий цоколь из кирпича, завершенный профилем из полувалика между угловыми пилястрами объемов (кроме юго-западного фасада);



- горизонтальный пояс по периметру основного объема в завершении оконных проемов, состоящий из полочки, полувалика и широкого гладкого фриза, раскрепованный угловыми пилястрами и разделенный пилястрами, фланкирующими аттики; карниз прерывается на юго-западном фасаде;

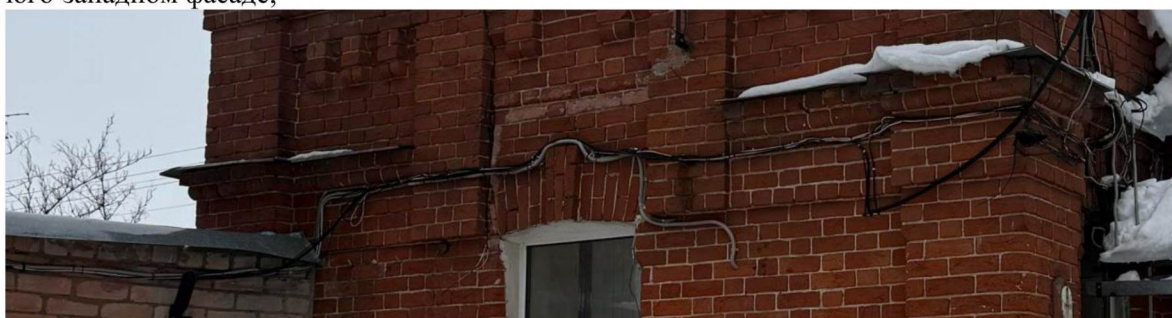

- венчающий карниз по периметру основного объема, состоящий из полочки, бегунка, валика и верхней полочки, раскрепованный угловыми пилястрами и разделенный аттиками, и усложненный сухариками в плоскости стены по юго-восточному и северо-западному фасадам;



- венчающий карниз по северо-западному, юго-восточному и северо-восточному фасадам пристройки, состоящий из полочки, полувалика, раскрепованный угловыми пилястрами, на которых карниз дополнен широким гладким фризом;



2) вертикальное членение:

- угловые огибающие пилястры основного объема: широкие гладкие пилястры с фасками на ребрах, поставлены на профилированные базы в уровне цоколя, прорезанные горизонтальным поясом, состоящим из фриза и полувала и полочки и завершенные венчающим карнизом, состоящим из полочки, бегунка, валика и верхней полочки;




-угловые огибающие пилястры объема пристройки: широкие гладкие пилястры с фасками на ребрах, поставлены на профилированные базы в уровне цоколя, и завершенные горизонтальным поясом, состоящим из фриза и полувала и полочки;




- парапетные тумбы в завершении угловых пилястр основного объема: квадратные в плане, завершенные карнизом, сложной конфигурации, из двух полочек и валика между ними, дополненные сухариками по периметру, и небольшим щипцом по северо-западному и юго-восточному фасадам




- глухая плоскость стены трапециевидного очертания, с карнизом из полочки и валика, в завершении юго-западного бокового фасада;

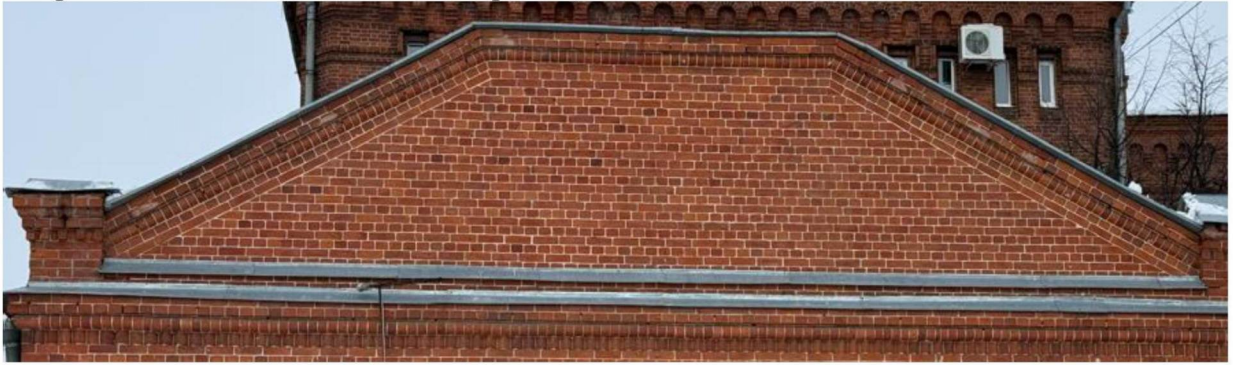


- кирпичный аттик с щипцовым завершением, фланкированный пилястрами; под оконным проемом, декор из двух полочек, бегунка между ними, двух сухариков, между которыми ряд из 5 кирпичей, уложенных диагонально; в завершении венчающий карниз из двух полочек и валика между ними, дополненный сухариками;

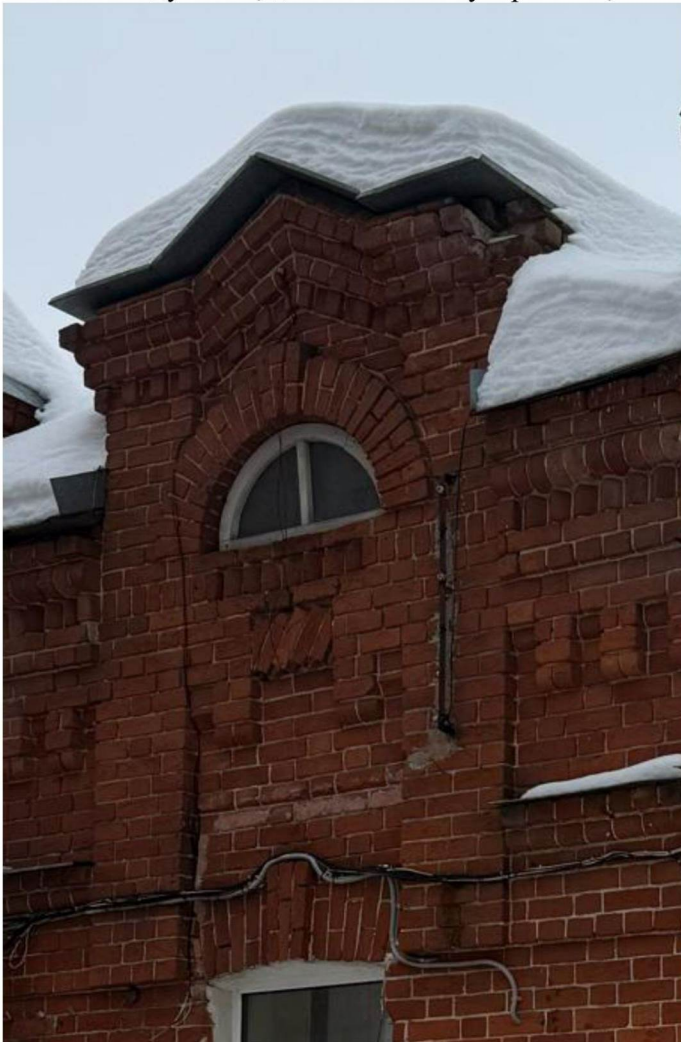

- декоративное оформление оконных проемов первого этажа: лучковая форма перемычки, дополненная по центру замковым камнем клинчатой формы; двухрядная полочка под оконным проемом, дополненная тремя двухрядными сухариками;;

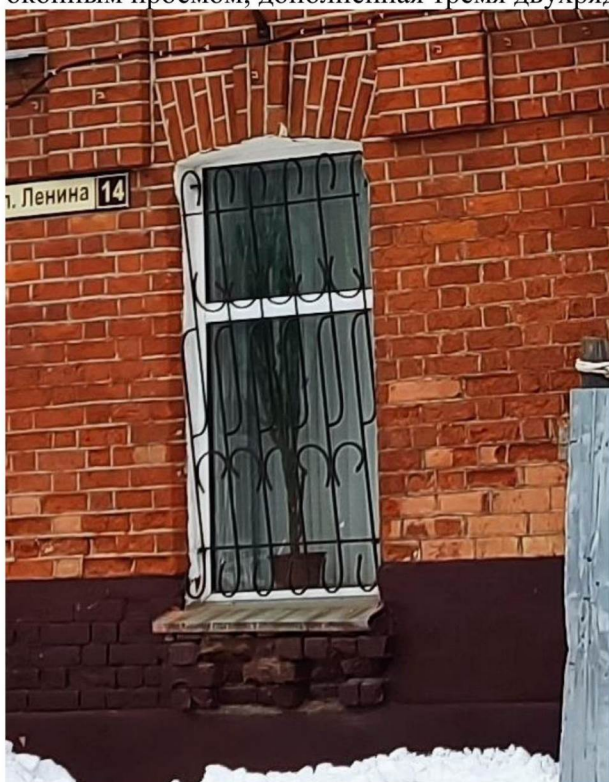

- декоративное оформление оконного проема аттика (северо-западный и юго-восточный фасады): полуциркульный оконный проем по оси аттика, обрамленный плоским широким архивольтом с замковым клинчатым камнем по центру проема;

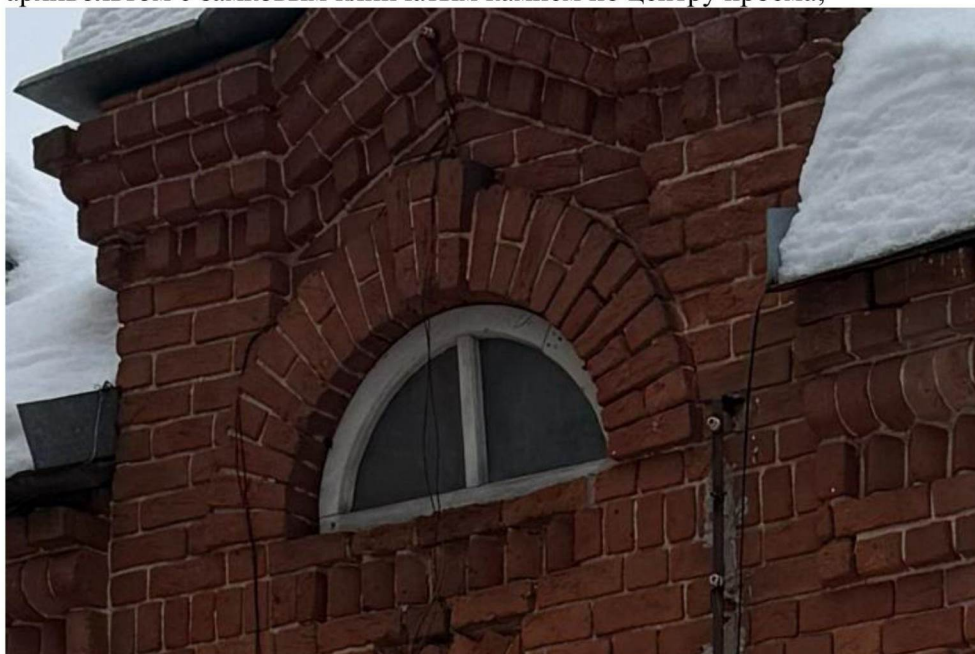

- декоративное оформление дверного проема: лучковая форма перемычки, дополненная по центру замковым камнем клинчатой формы;



Дверной проем
северо-восточного фасада



Дверной проем северо-западного фасада